





Glasdachsystem



Murano Integrale Z

Das Leben einfach
genießen!

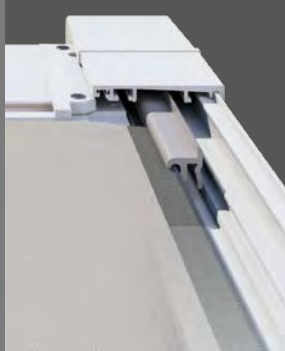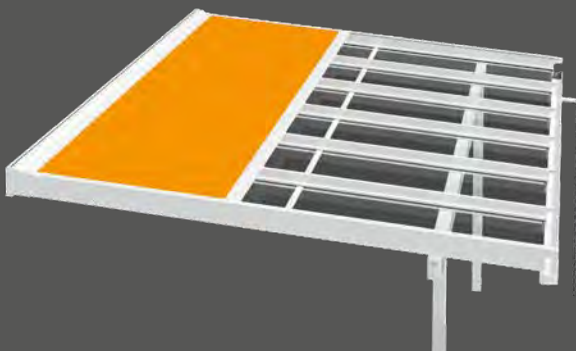



Murano Integrale Zip

Das Glasdach mit integrierter Zip-Markise



Typ Überstand (Ü)

mit zurückgesetzten Pfosten

Hier können z.B. die Pfosten auf der Terrasse stehen, der Dachüberstand kann darüber hinaus geführt werden. Regenwasser wird über einen Wasserspeier abgeleitet (Standard), optional über eine Regenkette aus Edelstahl oder Fallrohre.




Wetterschutz nach Maß

- Breite max. 700 cm, Tiefe max. 500 cm
- mit 2 bis 3 Pfosten *(je nach Belastung und Typ)*
- Dachneigung wählbar: 3° bis 20° *(stufenlos)*
- Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik




- Elektromotor
- Bespannung:
Acrylstoff *(Standard)*,
Polyester *(Option)*
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung, Heizstrahler

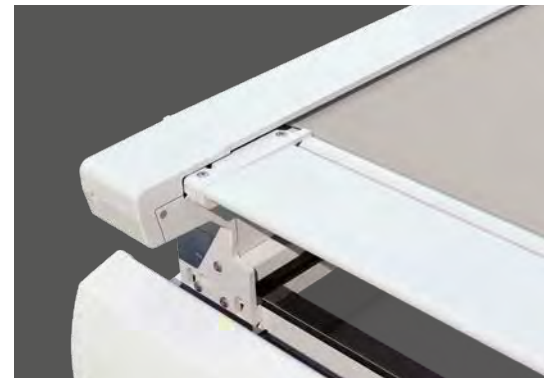

Tuchführung

ZIP (Z)

Schienen mit seitlicher Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik sorgen für straffen Tuchsitz und lückenlosen Sonnenschutz.

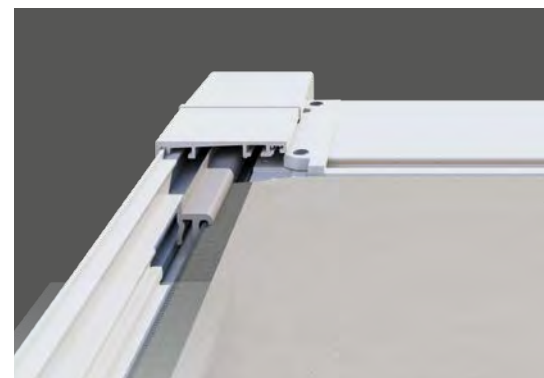

Zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter die Terrasse genießen: Als Glasdach mit integrierter Zip-Markise ist Murano Integrale Zip der perfekte Allwetterschutz auch für große Flächen und erfüllt dabei höchste Ansprüche an Qualität und Komfort. Ausgestattet mit Zip-Führung und patentierter Ausgleichsfedertechnik sitzt das Markisentuch der Murano Integrale Zip stets straff und bietet einen lückenlosen Sonnenschutz ohne störende seitliche Lichtspalten.



Typ Bündig (B)


mit traufständigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten in einer Linie mit der Regenrinne. Regenwasser wird über Sparren, Regenrinne und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.



Murano Integrale Zip

Ausstattung und Technik

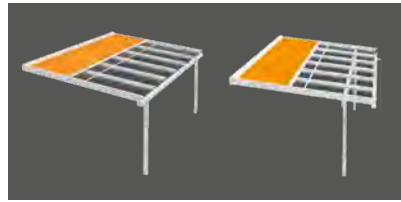


Bauformen	Typ Bündig (B)		Typ Überstand (Ü)
	B1, B2	B3	Ü1, Ü2, Ü3
– Pfosten seitlich außen	B1		Ü1
– Pfosten seitlich eingerückt	B2		Ü2
– mit 3. Pfosten	B3		Ü3
– Überstand (Innenkante Pfosten - Außenkante Rinne)	–		30 - 100 cm
– Verstärkung: Stahl (s)	... s		... s
Tuchführung	ZIP (Z)		ZIP (Z)
Anlagenmaße (max.)			
Breite 1-teilig (Einzelfeld)	700 cm		700 cm
Tiefe (Typ B: bis Innenkante Pfosten; Typ Ü: bis Außenkante Rinne)	500 cm		500 cm
Neigungswinkel, stufenlos (mindestens 5° empfohlen)	3° - 20°		3° - 20°
Sparrenabstände (max., abh. von Bautyp, Größe, Belastung)	120 cm		120 cm
Pfostenhöhe 240 cm	■		■
längere Pfosten	□		□
Regenwasserableitung			
Fallrohr, integriert in Pfosten	■		–
Fallrohr, extern vor dem Pfosten	–		□
Wasserspeier (1 Stück)	–		■
Verglasung			
für Verbundsicherheitsglas (VSG, klar) oder Doppelstegplatten	!		!
Antrieb			
Elektromotor (für Wandschalter)	■		■
Funkmotor	□		□
Gestellfarben			
29 Lewens Standard-Gestellfarben	■		■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□		□
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion			
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	■		■
Marken-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht); kein Recycling-Polyester	□		□
Qualitätsnähgarn Tenara	■		■
mit seitlichen Ansatzstreifen (ca. 15 cm)*	■		■
Optionen			
Funkmotor + Funk-Fernbedienung	□		□
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□		□
Beleuchtung – LED-Streifen, LED-Spotleiste	□		□
Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	□		□
Glasstoß	□		□
zusätzlicher Wasserablauf (Fallrohr, integriert in Pfosten)	□		–
Regenkette/zusätzliche Wasserspeier oder Fallrohr	–		□
Seitenanschlussprofil/div. Profile/Tragrahmen	□		□

* bei Multistreifen kann es im Bereich der Ansatzstreifen-Naht zu Verschiebungen im Rapportverlauf kommen!

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard □ Option
– nicht erhältlich
! nicht im Lieferumfang

Typen und Bauformen

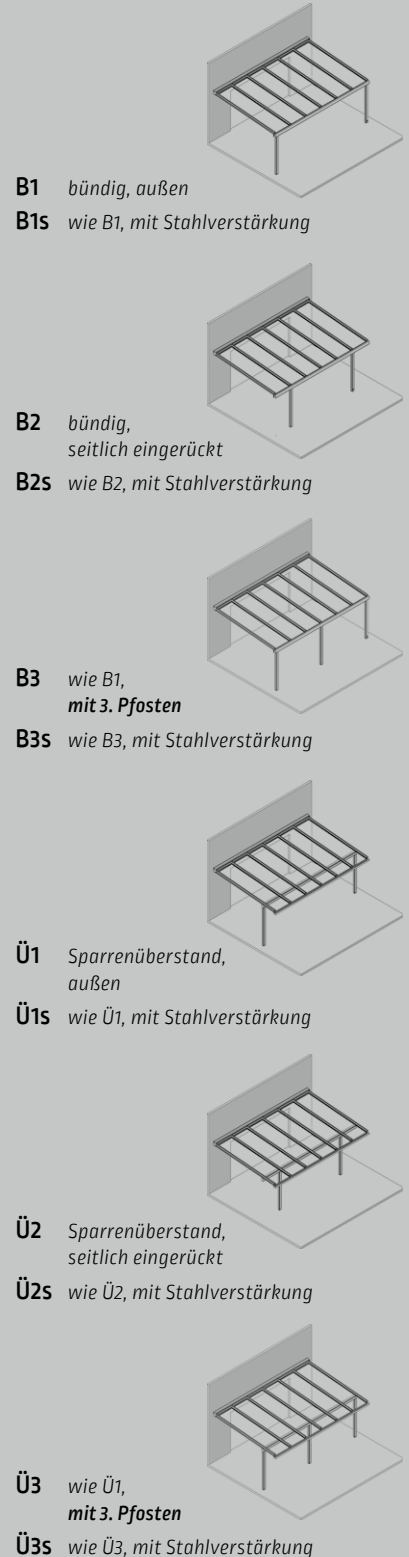

B1 bündig, außen

B1s wie B1, mit Stahlverstärkung

B2 bündig, seitlich eingerückt

B2s wie B2, mit Stahlverstärkung

B3 wie B1, mit 3. Pfosten

B3s wie B3, mit Stahlverstärkung

Ü1 Sparrenüberstand, außen

Ü1s wie Ü1, mit Stahlverstärkung

Ü2 Sparrenüberstand, seitlich eingerückt

Ü2s wie Ü2, mit Stahlverstärkung

Ü3 wie Ü1, mit 3. Pfosten

Ü3s wie Ü3, mit Stahlverstärkung



Weil Sonnen & Sichtschutz Systeme
Freisinger Str. 22
84048 Mainburg
08751-8750845
Info@sonnenschutz-weil.de